
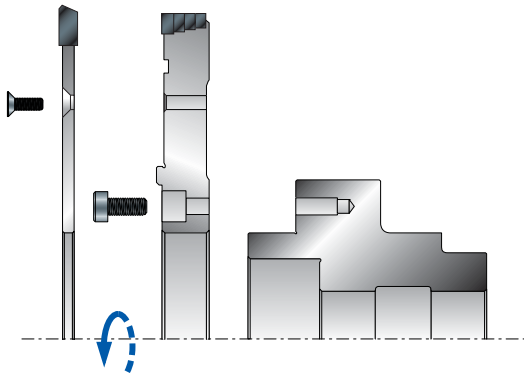


DTR01D6
DTR01S6

DESTRA
RIGHT
SINISTRA
LEFT

PCD - TRUCIOLATORI CON LAMA IN PCD
PCD - HOGGING UNITS WITH PCD SAWBLADE



Schema di montaggio di un truciolatore Dx e della relativa lama.

Assembly diagram for a RH hogging unit and corresponding sawblade.

D mm	B mm	d mm	Z	CODICE CODE
199	22		40 PCD + 12 HW	DTR01D6EA5
234	22		60 PCD + 12 HW	DTR01D6EB5
199	22		40 PCD + 12 HW	DTR01S6EA5
234	22		60 PCD + 12 HW	DTR01S6EB5

> **Impiego:** Indicato per la lavorazione, con buona finitura, di pannelli di truciolare impiallacciati in legno e pannelli tamburati in legno.

Machines: Squadratrici singole e doppie con l'impiego dell'incisore (sotto).

Caratteristiche: Il truciolatore viene fornito completo di lama tipo DLT01D/S.

Finitura BUONA - 8 AFFILATURE

> **Application:** Suited for working with good finishing, wood veneered chipboard panels and honeycomb panels.

Machines: Single-side or double-end tenoners with lower scoring sawblades.

Features: They are fitted with sawblades code DLT01D and DLT01S.

GOOD finishing - 8 SHARPENINGS






DTR02D6
DTR02S6

DESTRA
RIGHT
SINISTRA
LEFT

PCD - TRUCIOLATORI
PCD - HOGGING UNITS



- > **Impiego:** Indicato per la lavorazione, con ottima finitura, di pannelli di truciolare ed MDF rivestiti con laminati plastici, melaminici, impiallacciati.
- Macchine:** Squadratrici singole, doppie e squadrabordatrici.
- Caratteristiche:** Il truciolatore può essere montato su mozzo meccanico o Hydro.
Avanzamento da 20 a 80m/min. con rotazione a 6000 giri/min.
- > **Application:** Suited for working veneered, laminated and melamine-covered chipboard and laminates.
- Machines:** Single-side or double-end tenoners and squaring edgbanding machines.
- Features:** This hogging unit can be mounted on either a Hydro or mechanical hub.
Feed rate from 20 to 80 m/min at 6000 RPM.

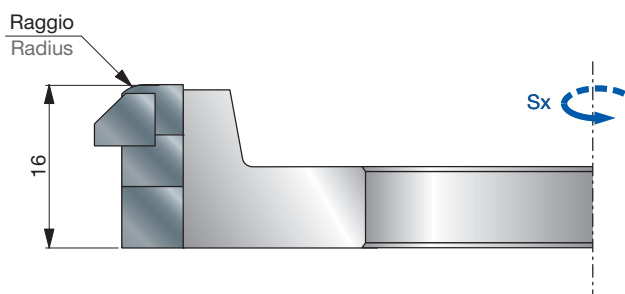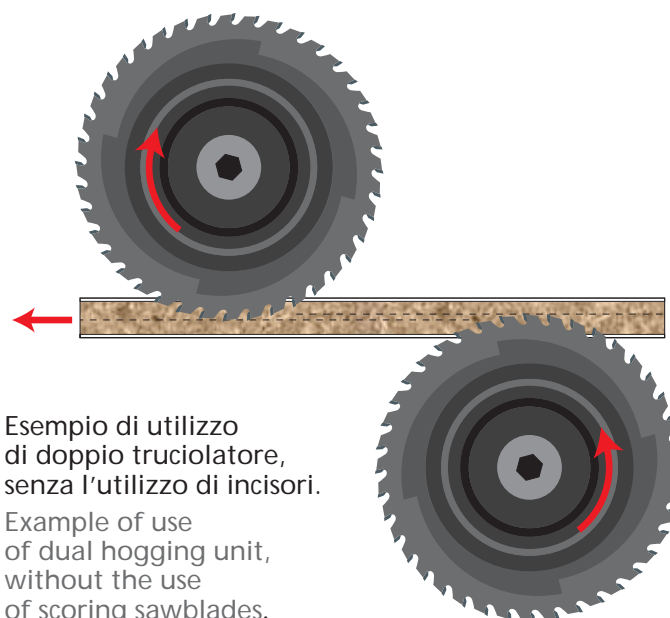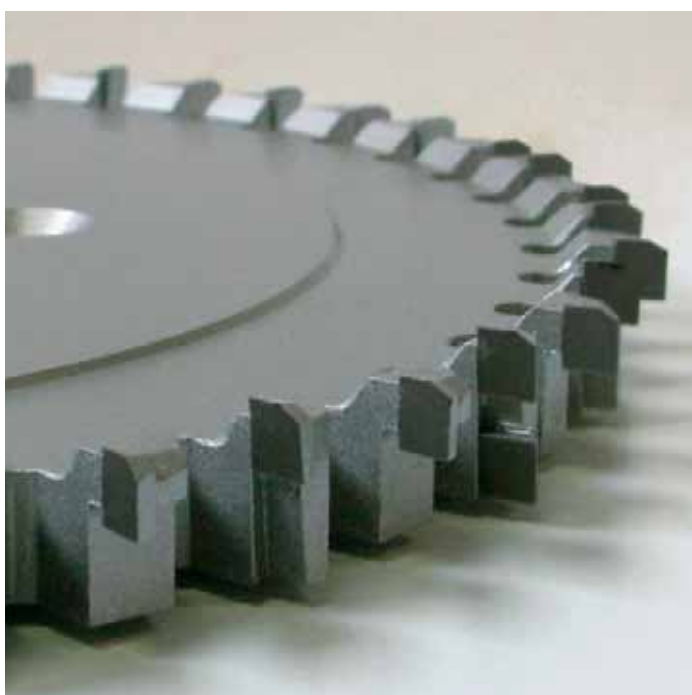

Truciolatore Tipo A - Hogging unit Type A

D mm	B mm	Av. MAX m/min	Z	CODICE CODE
240	16	45	24+24+12	DTR02D6AA5
240	16	55	30+30+12	DTR02D6AB5
240	16	45	24+24+12	DTR02S6AA5
240	16	55	30+30+12	DTR02S6AB5

- > Truciolatore indicato per la lavorazione di pannelli rivestiti in laminato carta. Adatto per macchine con truciolatore sopra e sotto.

Finitura ECCELLENTE - 12 AFFILATURE

- > Hogging unit suitable for working panels covered in paper laminate. Suited for machines with hogging units above and below.

EXCELLENT finishing - 12 SHARPENINGS