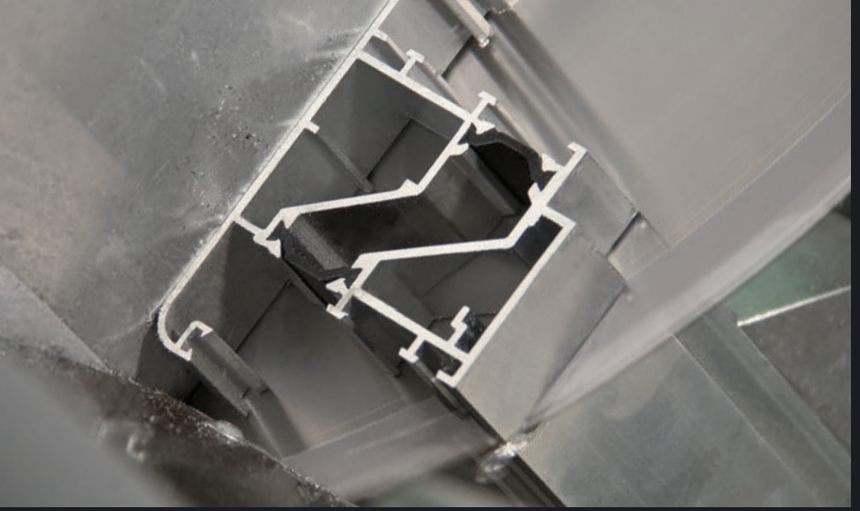

NOWE ROZWIĄZANIA - WYŻSZA PRECYZJA CIĘCIA PROFILI ALUMINIOWYCH I PVC

Wyższa gładkość powierzchni zębów - zmniejszenie przywierania wiórów.
Nowa geometria ostrzy zapewnia płynniejsze cięcie i lepsze odprowadzanie wiórów.
Zoptymalizowany kształt zębów dla lepszego wykończenia powierzchni cięcia.

Lepiej wyważony korpus tarcz i sloty antywibracyjne - redukcja drgań.

Nowa, ultracienka powłoka niklowa stworzona specjalnie do cięcia profili aluminiowych i PVC. Dzięki minimalnej grubości i jednolitej strukturze zapewnia idealne wyważenie tarczy i skutecznie chroni przed korozją.

freud

freud Polska
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

www.freudtools.com

Lipiec 2025

freud **Precisely the best**

Nowa gama tarcz pilarskich LU5H do profili aluminiowych i PVC

ZALETY TARCZ PILARSKICH LU5H

Wyższa jakość cięcia dzięki **znacznej redukcji przywierania wiórów do tarczy**.

Najwyższa udaroodporność Innowacyjny proces lutowania trójmetalowego gwarantuje eleastyczność i najwyższą odporność na uderzenia.

Redukcja drgań dzięki szczelinom antywibracyjnym

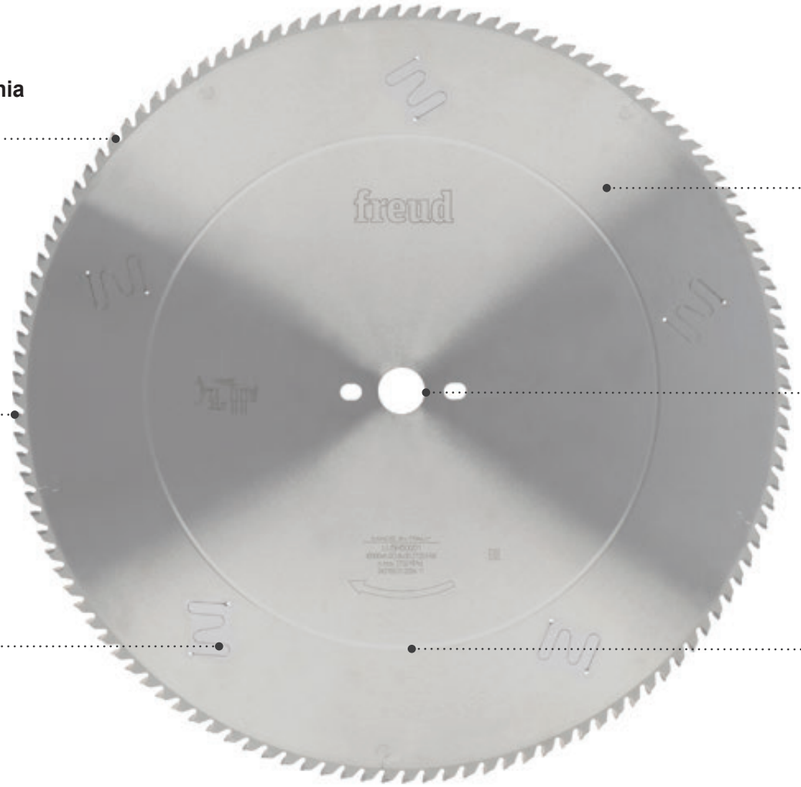

DLACZEGO TO WŁASNIE PIŁY FREUD LU5H SĄ PRECISELY THE BEST ?

Doskonałe wyważenie i **wysoka ochrona antykorozyjna** dzięki nowej powłoce niklowej.

Precyzyjnie wykonany otwór - ułatwione zakładanie tarczy, **doskonałe mocowanie w maszynie** i **stabilna praca**.

Doskonałe wykończenie korpusu tarczy dzięki rygorystycznym tolerancjom wykonania.

TiCo Carbide
MADE BY freud

Węglik spiekany TiCo

• Wysokiej gęstości węgliki spiekane TiCo to specjalna formuła z zastosowaniem węglika tytanu oraz kobaltu,opracowana i produkowana przez firmę Freud
• Zapewnia ostrzejsze krawędzie i wysokiej jakości wykończenie przy znacznie dłuższym okresie eksploatacji.

LU5H
Tarcze pilarskie do cięcia metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych


Pilarki dwuwrzecionowe

Pilarki CNC

Aluminium

PVC

Miedź i mosiądz

Tworzywa sztuczne

●●● Najwyższa ●● Wysoka ● Dobra

HW H01K - ząb płasko-trapezowy



D	B	b	d	Z	FT	Kod Freud	Nr art.
mm	mm	mm	mm				
400	30	3,5	3,0	96	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H40001**	F03FS12972
400	32	3,5	3,0	96	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H40002**	F03FS12973
400	30	3,5	3,0	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H40003**	F03FS12974
400	32	3,5	3,0	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H40004**	F03FS12975
420	30	3,5	3,0	100	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H42001**	F03FS12977
420	32	3,5	3,0	100	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H42002**	F03FS12978
420	30	3,5	3,0	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H42003**	F03FS12979
420	32	3,5	3,0	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H42004**	F03FS12980
450	30	3,5	3,0	108	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H45001**	F03FS12981
450	32	3,5	3,0	108	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H45002**	F03FS12982
450	30	3,5	3,0	128	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H45003**	F03FS12983
450	32	3,5	3,0	128	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H45004**	F03FS12984
500	30	4,0	3,4	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H50001**	F03FS12985
500	32	4,0	3,4	120	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H50002**	F03FS12986
500	30	4,0	3,4	140	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H50003**	F03FS12987
500	32	4,0	3,4	140	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H50004**	F03FS12988
550	30	4,0	3,4	132	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55001**	F03FS12989
550	32	4,0	3,4	132	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55002**	F03FS12990
550	40	4,0	3,4	132	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55003**	F03FS12991
550	30	4,0	3,4	148	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55004**	F03FS12992
550	32	4,0	3,4	148	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55005**	F03FS12993
550	40	4,0	3,4	148	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H55006**	F03FS12994
600	30	4,7	4,0	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H60001**	F03FS12995
600	32	4,7	4,0	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H60002**	F03FS12996
600	40	4,7	4,0	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H60003**	F03FS12997
650	30	5,0	4,2	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H65001**	F03FS12998
650	32	5,0	4,2	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H65002**	F03FS12999
650	40	5,0	4,2	144	2/11/63 + 2/11/70 + 4/6,5/70	**LU5H65003**	F03FS13000
700	30	5,0	4,2	144	2/11/63 + 2/11/70	**LU5H70001**	F03FS13001